



G 型和 GD 型滑动轴承式万向联轴器

- 适用于各种通用机械的场合、最高转速可达 1000 rpm/min。
- G 型为单节，GD 型为双节。
- 每节最大转动角度为 45°。
- 滑动轴承、免维护。
- 成品孔径公差为 H7，另可根据要求，开键槽、六角孔和方孔。
- 按德国 DIN808 标准生产。

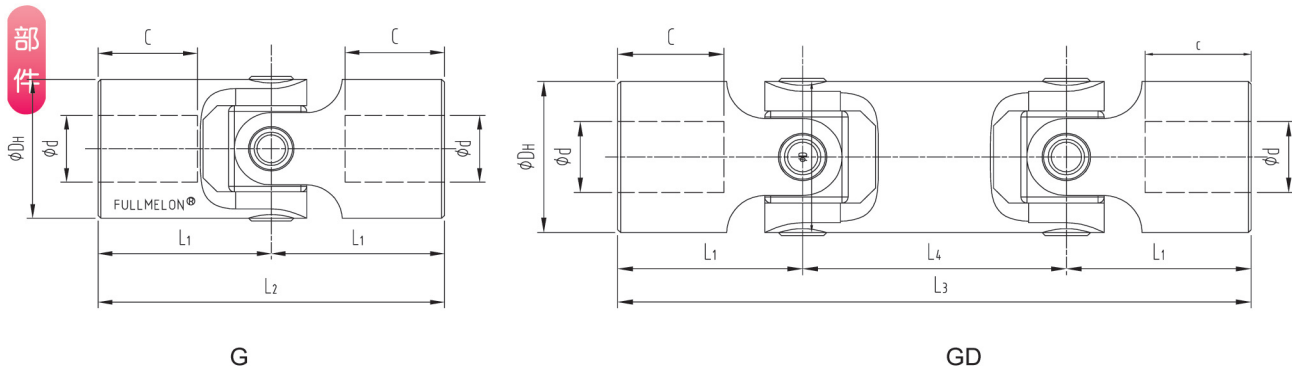

成品孔型式:

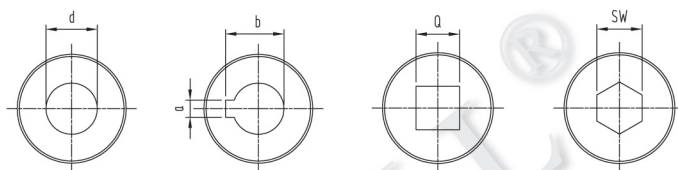

G 型和 GD 型带滑动轴承精密十字万向联轴器的基本选型参数和主要尺寸

型号		G 型和 GD 型总体尺寸													重量	
		额定 扭矩	许用 转速	成品孔径 d (最小-最大)	D _H	l ₁	l ₂	C	l ₃	l ₄	a	b	Q	SW	G 型	GD 型
G	GD	N.m	rpm	尺寸 (mm)											kg	kg
00G	00GD	5.3	1000	5	12	15.5	31	8	50	9	—	—	—	—	0.015	0.03
01G	01GD	12	1000	8	16	17	34	8	56	22	2	7	6	6	0.05	0.08
02G	02GD	45	1000	10	22	24	48	12	74	26	3	11.4	10	10	0.10	0.15
03G	03GD	71	1000	12	25	28	56	13	86	30	4	13.8	12	12	0.16	0.27
04G	04GD	95	1000	14	28	30	60	13	96	36	5	16.3	14	14	0.20	0.40
05G	05GD	132	1000	16	32	34	68	16	104	36	5	18.3	16	16	0.30	0.53
06G	06GD	175	1000	18	36	37	74	17	114	40	6	20.8	18	18	0.45	0.79
07G	07GD	252	1000	2	42	41	82	18	128	46	6	22.8	20	20	0.60	1.13
08G	08GD	332	1000	22	45	47.5	95	22	145	50	6	24.8	22	22	0.95	1.71
09G	09GD	495	1000	25	50	54	108	26	163	55	8	28.3	25	25	1.20	2.24
10G	10GD	795	1000	30	58	61	122	29	190	68	8	33.3	30	30	1.85	3.27
11G	11GD	1200	1000	35	70	70	140	35	212	72	10	38.3	—	—	3.15	5.44
12G	12GD	1650	1000	40	80	80	160	40	245	85	12	43.3	—	—	4.60	8.09
13G	13GD	1990	1000	50	95	95	190	50	290	100	14	53.8	—	—	7.60	12.0

订货描述示例:

05GD	d	a	16	34	-	d	a	16	34	-	104
联轴器规格	轴孔形式	键槽形式	主动端孔径	主动端轴长	-	轴孔形式	键槽形式	从动端孔径	从动端轴长	-	总长