



H 型和 HD 型滚针轴承式万向联轴器



- 适用于各种通用机械的场合、最高转速可达 4000 rpm/min。
- H 型为单节，HD 型为双节。
- 每节最大转动角度为 45°
- 动态负载高，轴承游隙小。
- 滚针轴承、免维护。
- 成品孔径公差为 H7，另可根据要求，开键槽、六角孔和方孔。
- 按德国 DIN808 标准生产。

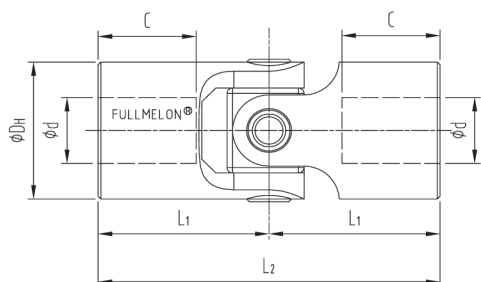


H

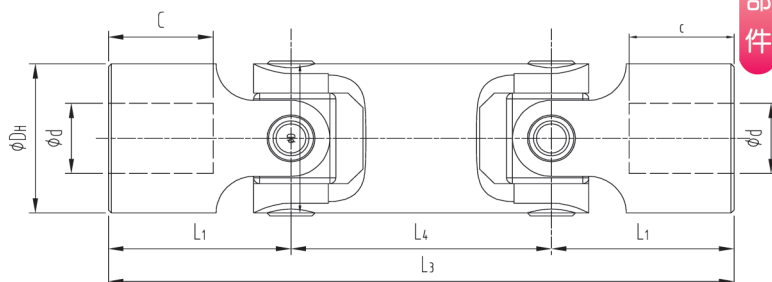

HD

成品孔型式:

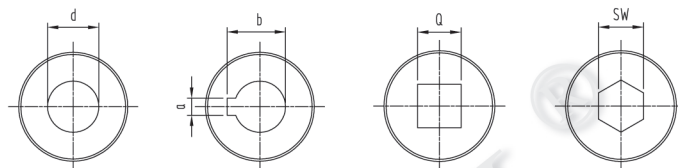

H 型和 HD 型带滚针轴承精密十字万向联轴器的基本选型参数和主要尺寸

型号及规格		H 型和 HD 型总体尺寸													重量	
规格 H	规格 HD	额定扭矩	许用转速	成品孔径 d (最小 - 最大)	D _H	l ₂	l ₁	C	L ₄	L ₃	a	b	Q	SW	H 型	HD 型
		N.m	rpm													
02H	02HD	23	4000	10	22	48	24	12	26	74	3	11.4	10	10	0.10	0.15
03H	03HD	36	4000	12	25	56	28	13	30	86	4	13.8	12	12	0.16	0.25
04H	04HD	48	4000	14	28	60	30	13	36	96	5	16.3	14	14	0.20	0.40
05H	05HD	66	4000	16	32	68	34	16	36	104	5	18.3	16	16	0.30	0.45
06H	06HD	90	4000	18	36	74	37	17	40	114	6	20.8	18	18	0.45	0.70
07H	07HD	126	4000	20	42	82	41	18	46	128	6	22.8	20	20	0.60	1.00
08H	08HD	170	4000	22	45	95	47.5	22	50	145	6	24.8	22	22	0.95	1.55
09H	09HD	250	4000	25	50	108	54	26	55	163	8	28.3	25	25	1.20	2.00
10H	10HD	396	4000	30	58	122	61	29	68	190	8	33.3	30	30	1.85	2.90
11H	11HD	600	4000	35	70	140	70	35	72	212	10	38.3	30	—	3.15	4.75
12H	12HD	825	4000	40	80	160	80	40	85	245	12	43.3	40	—	4.60	7.20
13H	13HD	995	4000	50	95	190	90	50	100	290	14	53.8	50	—	7.60	12.0

订货描述示例:

05HD	d	a	16	34	-	d	a	16	34	-	104
联轴器规格	轴孔形式	键槽形式	主动端孔径	主动端轴长	-	轴孔形式	键槽形式	从动端孔径	从动端轴长	-	总长