


KSWC 型 — 空心十字轴式万向联轴器

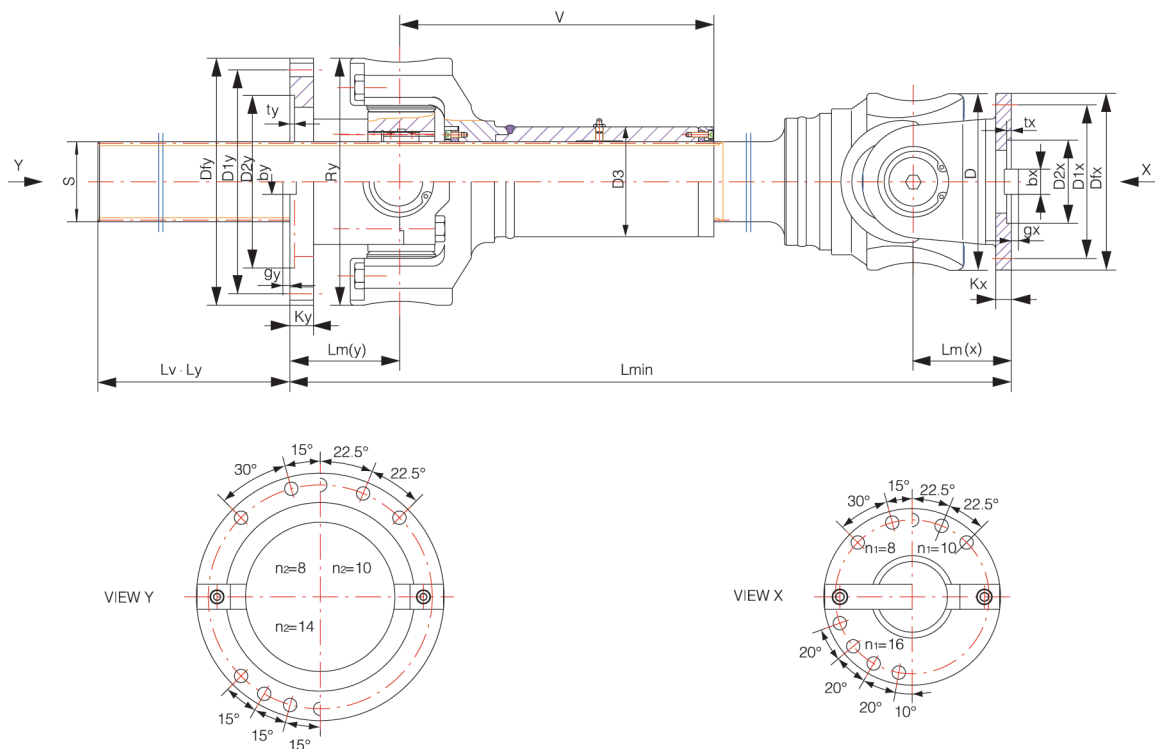

KSWC 正装贯穿式联轴器参数表

型 号	回转直径 Dfx/Dfy	公称转矩 Tn kN.m	疲劳扭矩 Tf kN.m	轴线折角 β (°)	伸缩量 Lv(mm)	尺寸 (mm)										
						Lmin	Dfx	D1x	D2x	bx	tx	gx	Kx	Lm(x)	Dfy	Ly
KSWC225Z	225/315	56	28		650	920	225	196	105	32	5	9	20	125	315	190
KSWC250Z	250/330	80	40		700	1020	250	218	115	40	5	12.5	25	140	330	200
KSWC285Z	285/390	120	58		750	1140	285	245	135	40	7	15	27	160	390	230
KSWC315Z	315/435	160	80	5° /15°	750	1300	315	280	150	40	7	15	32	180	435	250
KSWC350Z	350/480	225	110		800	1445	350	310	165	50	8	16	35	195	480	290
KSWC390Z	390/520	320	160		800	1605	390	345	185	70	8	18	40	215	520	320
KSWC440Z	440/600	500	250		900	1760	435	385	200	80	10	20	42	260	600	390
KSWC490Z	490/650	700	350		900	1955	480	425	225	90	12	22.5	47	290	650	410

型 号	尺寸 (mm)													重量 (kg)	
	D1y	D2y	by	ty	gy	Ky	Lm(y)	n1 - d1	n2 - d2	S	D3	V	Ry	Lmin	增长 100mm
KSWC225Z	285	220	32	5	9	28	140	8 - Φ 17	8 - Φ 17	102.18	146	395	315	215	6.4
KSWC250Z	315	240	40	7	12.5	30	150	8 - Φ 19	8 - Φ 19	117.72	159	435	330	283	8.5
KSWC285Z	355	270	40	8	15	40	170	8 - Φ 21	8 - Φ 21	127.7	180	480	390	400	10
KSWC315Z	390	300	40	8	15	42	190	10 - Φ 23	10 - Φ 23	137.5	203	565	435	533	11.6
KSWC350Z	435	335	50	10	16	47	210	10 - Φ 23	10 - Φ 23	165.2	219	630	480	721	16.8
KSWC390Z	480	385	70	10	18	50	230	10 - Φ 25	10 - Φ 25	177.24	245	695	520	1013	19.4
KSWC440Z	550	420	80	12	20	60	280	16 - Φ 28	10 - Φ 28	201.25	273	735	600	1410	25
KSWC490Z	590	450	90	15	22.5	60	290	16 - Φ 31	14 - Φ 31	225.25	325	810	650	2040	31.3

1. 长度 Lmin 为允许的最短长度, 实际尺寸可以根据需要在确定: 须 $\geq$ Lmin


2. 伸长量 Lv 可以根据实际尺寸确定

3. 以上数据仅供参考

 订货描述示例:

KSWC	285	Z	L1140	Lv750
联轴器型号	规格	正装贯穿式	最短长度	伸缩长度

KSWC 型 — 空心十字轴式万向联轴器

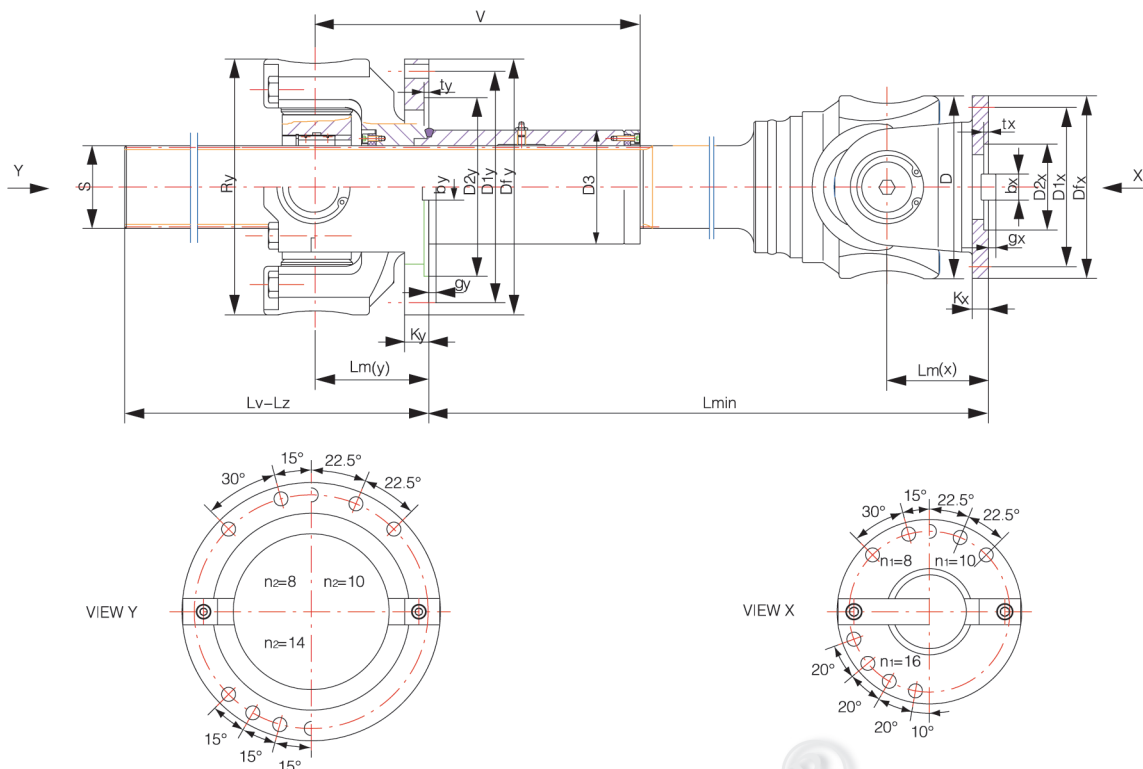

KSWC 反装贯穿式联轴器参数表

型 号	回转直径 Dfx/Dfy	公称转矩 Tn kn.m	疲劳转矩 Tf kn.m	轴线折角 β (°)	伸缩量 Lv(mm)	尺寸 (mm)										
						Lmin	Dfx	D1x	D2x	bx	tx	gx	Kx	Lm(x)	Dfy	Lz
KSWC225F	225/315	50	28		650	260	225	196	105	32	5	9	20	125	315	90
KSWC250F	250/330	71	40		700	285	250	218	115	40	5	12.5	25	140	330	100
KSWC285F	285/390	100	58		750	325	285	245	135	40	7	15	27	160	390	110
KSWC315F	315/435	150	80	5° /15°	750	360	315	280	150	40	7	15	32	180	435	130
KSWC350F	350/480	212	110		800	400	350	310	165	50	8	16	35	195	480	130
KSWC390F	390/520	300	160		800	445	390	345	185	70	8	18	40	215	520	140
KSWC440F	440/600	425	250		900	500	435	385	200	80	10	20	42	260	600	170
KSWC490F	490/650	560	350		900	570	480	425	225	90	12	22.5	47	290	650	170

型 号	尺寸 (mm)													重量 (kg)	
	D1y	D2y	by	ty	gy	Ky	Lm(y)	n1 - d1	n2 - d2	S	D3	V	Ry	Lmin	增长 100mm
KSWC225F	285	220	32	5	9	28	140	8 - Φ 17	8 - Φ 17	102.18	146	395	315	215	6.4
KSWC250F	315	240	40	7	12.5	30	150	8 - Φ 19	8 - Φ 19	117.72	159	435	330	283	8.5
KSWC285F	355	270	40	8	15	40	190	8 - Φ 21	8 - Φ 21	127.7	180	480	390	400	10
KSWC315F	390	300	40	8	15	42	190	10 - Φ 23	10 - Φ 23	137.5	203	565	435	533	11.6
KSWC350F	435	335	50	10	16	47	210	10 - Φ 23	10 - Φ 23	165.2	219	630	480	721	16.8
KSWC390F	480	385	70	10	18	50	230	10 - Φ 25	10 - Φ 25	177.24	245	695	520	1013	19.4
KSWC440F	550	420	80	12	20	60	280	16 - Φ 28	10 - Φ 28	201.25	273	735	600	1410	25
KSWC490F	590	450	90	15	22.5	60	290	16 - Φ 31	14 - Φ 31	225.25	325	810	650	2010	31.3

1. 长度 Lmin 为允许的最短长度, 实际尺寸可以根据需要在确定: 须 $\geq$ Lmin

2. 伸长量 Lv 可以根据实际尺寸确定

3. 以上数据仅供参考



KSWC	285	F	L1140	Lv750
联轴器型号	规格	反装贯穿式	最短长度	伸缩长度