



SWC-D 短型万向联轴器

结构形式 Designs

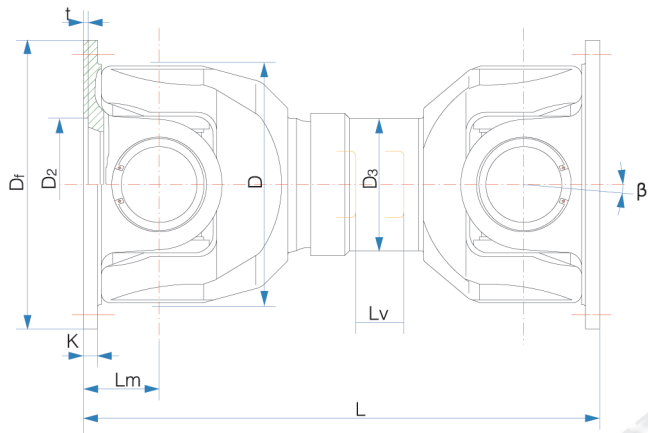

端面齿法兰螺栓孔布置 Hirth serration flange bolthole patterns

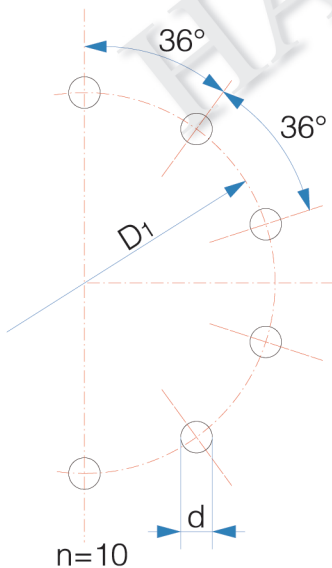

SWC-D 短型万向联轴器的 基本参数与主要尺寸

SWC-D 短型万向联轴器的基本选型参数与主要尺寸					
项目	SWCD215	SWCD250	SWCD285	SWCD315	SWCD350
L	415	495	545	600	688
Lv	40	40	40	40	55
m(kg)	60	98	120	169	256
Tn (KN*m)	25	35.5	40	63	90
Tf (KN*m)	12.5	18	20	31.5	45
β (°)	5	5	5	5	5
D	215	250	285	315	350
Df	275	305	348	360	405
D1	248	275	314	328	370
D2(H9)	140	140	175	175	220
D3	114	140	152	168	194
Lm	68	80	90	100	108
K	15	15	18	18	22
t	4.2	5.2	6.2	6.2	6.8
n	10	10	10	10	10
d	15	17	19	19	21

1. 上表中各代号含义如下：

- L —标准长度，对可伸缩型而言，长度 L 系缩短状态下的最小长度；
- Lv —伸长量；
- m —质量；
- Tn —公称转矩；
- Tf —疲劳转矩，即在交变负荷作用下按疲劳强度确定的许用转矩；
- β —最大轴线折角；
- ml —增长 100mm 的质量。

2. 上表中未注明计量单位者按毫米计；

3. 用户需要改变标准长度、伸缩量和法兰型式尺寸时，请和我厂商定。



订货描述示例：

SWC-D	215	-	L415	LV40
联轴器型号	规格	型式	最短长度	伸缩长度